



grifería  
de calidad

**VASSER**  
grifería

## 🧼 Limpieza

- 1 NO USAR limpiadores abrasivos, polvos de limpieza, esponjas metálicas o de fibra. Recomendamos USAR jabón neutro o detergente de uso doméstico. Secar siempre con paño suave.
- 2 Limpieza del aireador, desenrosque el extremo del pico y retire el aireador, si posee partículas sueltas solo límpielo bajo un chorro de agua fuerte, si el mismo posee sarro, colóquelo sumergido en vinagre de alcohol durante la noche.

## 🔧 Repuestos

Vasser le ofrece una amplia variedad de repuestos con los que puede contar en caso de tener algún eventual problema. El cual puede ser por un normal desgaste de alguna pieza o pérdida de la misma.

No recomendamos utilizar repuestos de otro origen debido a que puede afectar al funcionamiento del producto o dañarlo, en tal caso la garantía pierde su validez. Exija a nuestros representantes repuestos legítimos Vasser, si tiene alguna duda comuníquese con nuestro centro de atención "Vasser responde".

Santiago Giubergia 2561  
Parque Industrial La Victoria  
Venado Tuerto · Pcia. de Santa Fe

[vasser.com.ar](http://vasser.com.ar)

 vasser responde  
0800 555 7067

[vasser.responde@vasser.com.ar](mailto:vasser.responde@vasser.com.ar)

manual de  
instalación



**Cyrano lever 13/1041 L**

Juego para bañera y ducha  
de dos llaves con transferencia

**FELICITACIONES**, acaba de adquirir un producto diseñado y garantizado por VASSER Griferías que ha superado nuestros estrictos controles de calidad. Agradecemos haya elegido y confiado en VASSER Griferías para que lo acompañe en cada día.


## ⚠️ Precaución

- 1 Antes de instalar la grifería en el circuito de agua, purgar la cañería para eliminar toda partícula que pueda dañar las partes internas de la grifería.
- 2 No retire los Cierres cerámicos, la grifería fue ensayada a alta presión y se encuentra lista para su funcionamiento. Su extracción invalidará la garantía.

## 🔧 Instalación

Esta grifería está fabricada con cabeza de disco cerámico que le dará un excelente funcionamiento. Es importante no retirar los cierres cerámicos antes de su instalación y mantenerlos cerrados.

- 1 Unir las cañerías de alimentación a las conexiones multiuso.
- 2 Roscar el caño y el codo de bajada al pico sellando la rosca adecuadamente.
- 3 Roscar el caño que va hacia la ducha sellando adecuadamente.
- 4 Ensamble el cuadro de ducha con las conexiones multiusos colocadas en las cañerías de alimentación.
- 5 Ubicar la posición del cuadro de ducha con respecto a la línea de revestimiento de pared terminado. Es importante saber qué tipo de revestimiento se utilizará.
- 6 Luego de revestida la pared, se pueden colocar las campanas y volantes.

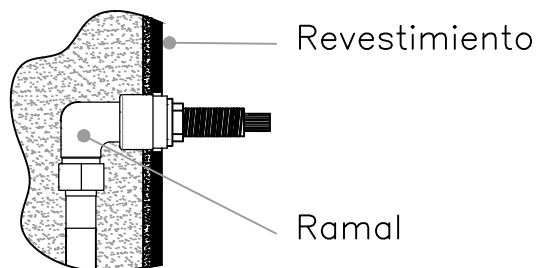

## 📏 Dimensiones

