

## 🔧 Instalación para bidé


Esta grifería está fabricada con cabezales no ascendentes que le dará un excelente funcionamiento. Es importante no retirar los cierres cerámicos antes de su instalación.

1 Presente los laterales y la Transferencia Central en el bidet, corte las conexiones para que entren dentro de los laterales y la Transferencia. Retire y ensamble sin ajuste definitivo la Transferencia central con ambos laterales por medio de las conexiones, las Gomas Cónicas y las Tuercas.

2 Coloque ambos laterales y la Transferencia central siguiendo estos pasos, deje roscadas las tuercas inferiores junto a su arandelas, páselo a través de la losa desde abajo hacia arriba, ponga sobre la losa las arandelas superiores y finalmente ajuste las tuercas superiores. La Transferencia central se deberá ajustar desde abajo para que no pierda. Regúlelos de manera que la campana y el cuerpo de campana asienten y enrosquen perfectamente. Ahora puede ajustar las tuercas de las conexiones. Coloque la campana y su cuerpo. Por último coloque los volantes.

3 Colocar la ducha de bidet, la arandela de goma va en la parte inferior.

4 Finalmente coloque el Flexible para conectar la Ducha de Bidet con la Transferencia Central.

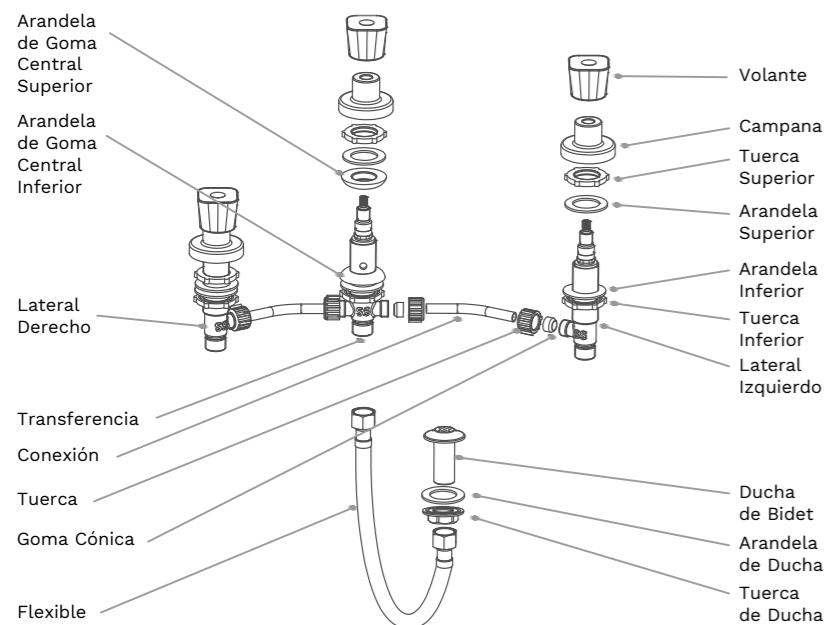

grifería  
de calidad

## 🧼 Limpieza

1 NO USAR limpiadores abrasivos, polvos de limpieza, esponjas metálicas o de fibra. Recomendamos USAR jabón neutro o detergente de uso doméstico. Secar siempre con paño suave.

2 Limpieza del aireador, desenrosque el extremo del pico y retire el aireador, si posee partículas sueltas solo límpielo bajo un chorro de agua fuerte, si el mismo posee sarro, colóquelo sumergido en vinagre de alcohol durante la noche.

## 🔧 Repuestos

Vasser le ofrece una amplia variedad de repuestos con los que puede contar en caso de tener algún eventual problema. El cual puede ser por un normal desgaste de alguna pieza o pérdida de la misma.

No recomendamos utilizar repuestos de otro origen debido a que puede afectar al funcionamiento del producto o dañarlo, en tal caso la garantía pierde su validez. Exija a nuestros representantes repuestos legítimos Vasser, si tiene alguna duda comuníquese con nuestro centro de atención "Vasser responde".

Para hacer valer esta garantía, conserve su factura de compra original, sin la misma el servicio técnico no podrá atender el reclamo.

La reparación de los productos solo podrá realizarla personal capacitado por **Vasser**. Las especificaciones técnicas del producto se encuentran en el manual adjunto al mismo.

El fabricante y/o importador de este producto es **Vasser S.A.**  
Santiago Giubergia 2561 · Parque Industrial La Victoria  
Venado Tuerto · Provincia de Santa Fe

[vasser.com.ar](http://vasser.com.ar)

vasser responde  
0800 555 7067

[vasser.responde@vasser.com.ar](mailto:vasser.responde@vasser.com.ar)

**VASSER**  
grifería

manual de  
instalación



## Alizé

Juego para lavatorio  
Juego para bidé de 2 llaves y transferencia  
Juego para bañera y ducha de 2 llaves con transferencia

**FELICITACIONES,** acaba de adquirir un producto diseñado y garantizado por VASSER Griferías que ha superado nuestros estrictos controles de calidad. Agradecemos haya elegido y confiado en VASSER Griferías para que lo acompañe en cada día.


## 🔧 Instalación juego para lavatorio

Esta grifería está fabricada con cabezales no ascendentes que le dará un excelente funcionamiento. Es importante no retirar los cierres cerámicos antes de su instalación.

1 Coloque ambos laterales siguiendo estos pasos, deje roscadas la tuerca inferior junto a su arandela, páselo a través de la losa desde abajo hacia arriba, ponga sobre la losa la arandela y ajuste con la tuerca superior. Regúlelos de manera que la campana asiente y enrosquen perfectamente. Por último coloque los volante.

2 Ahora debe colocar la Te, mida la distancia entre pico y cada lateral, corte la Te de forma que entre en cada lateral, ajuste la tuerca con la goma cónica en ambos laterales.

3 Finalmente coloque la Tuerca de pico y su arandela en la Te. Coloque el pico con su base sobre la losa insertándolo en la Te, ajuste la tuerca del pico.

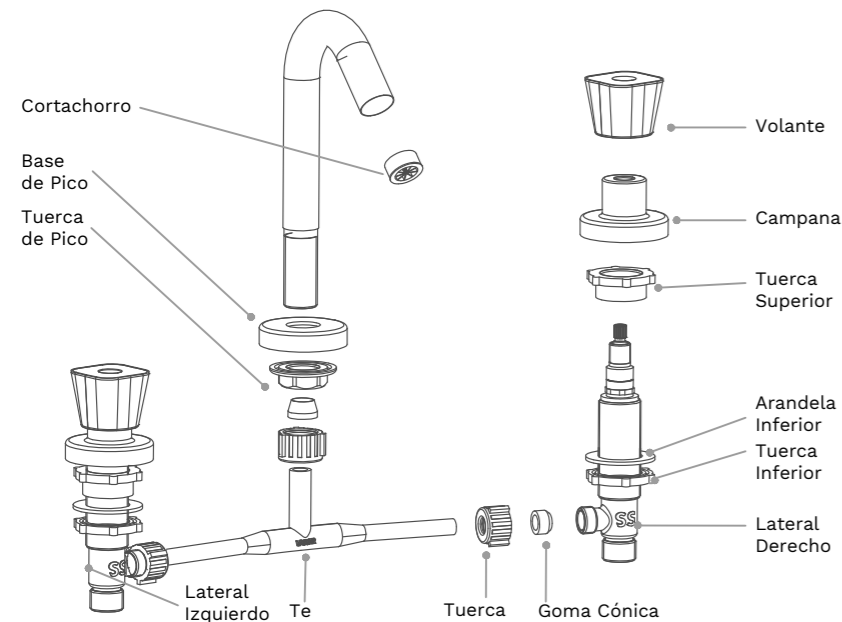


## 🔧 Instalación juego ducha

Esta grifería está fabricada con cabezales no ascendentes que le dará un excelente funcionamiento. Es importante no retirar los cierres cerámicos antes de su instalación y mantenerlos cerrados.

- 1 Unir las cañerías de alimentación a las conexiones multiuso. Si el kit que adquirió tiene cuerpo de ducha para fusionar debe desestimar este punto.
- 2 Roscar el caño y el codo de bajada al pico sellando la rosca adecuadamente.
- 3 Roscar el caño que va hacia la ducha sellando adecuadamente.
- 4 Ensamble el cuadro de ducha con las conexiones multiusos colocadas en las cañerías de alimentación. Si su kit contiene cuerpo de ducha para fusionar, este es el momento de realizar la fusión con la cañería.
- 5 Ubicar la posición del cuadro de ducha con respecto a la línea de revestimiento de pared terminado. Es importante saber qué tipo de revestimiento se utilizará.
- 6 Luego de revestida la pared, se pueden colocar las campanas y volante.

### Cuadro ducha fusión

Si usted adquirió un modelo ALIZE con tecnología fusión, eligió una forma práctica de instalar su cuadro de ducha, incluso para una construcción en seco, nuestro cuadro de ducha fusión posee 2 anclajes para que pueda ser sujetado en los perfiles utilizados en este tipo de construcción. Este cuadro posee asientos, roscas y vástagos construidos en bronce, de esta manera aseguramos la perfecta hermeticidad en los cierres. Con este sistema se reduce 4 veces el tiempo de instalación. El cuadro fusión es una manera segura, rápida y fácil de instalar si grifería de baño.

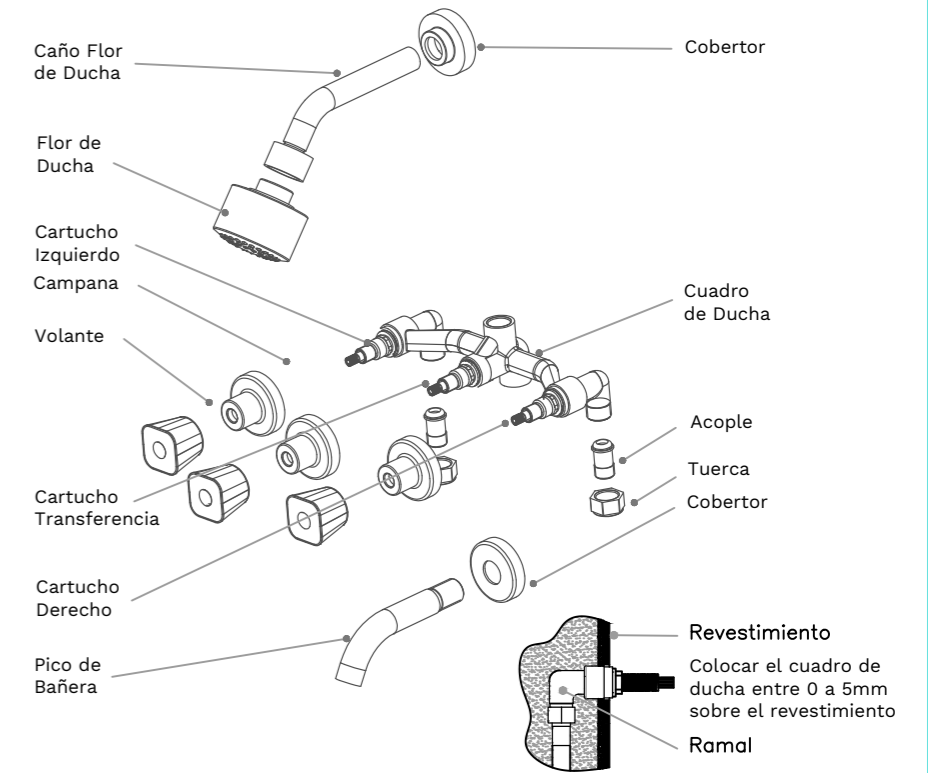

### Certificado de Garantía Vasser S.A. Agradecemos la elección de nuestros productos

Este Producto de **Vasser** posee 5 años de garantía desde la fecha de su adquisición. La garantía solo contempla defectos y fallas de fabricación.

#### QUEDAN EXCLUIDOS LOS DEFECTOS PRESENTADOS POR:

- Ⓢ Instalación inadecuada.
- Ⓢ Desgaste o deterioro de juntas y partes móviles causados por elementos extraños o elementos químicos añadidos y/o contenidos en el agua.
- Ⓢ Mantenimiento inadecuado, tanto interno como externo; éste último proveniente de la limpieza o contacto con productos inadecuados o abrasivos. **NO USAR** limpiadores abrasivos, polvos de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.
- ➔ **Recomendamos usar jabón neutro o detergente de uso doméstico. Secar siempre con paño suave.**
- Ⓢ Marcas ocasionadas por roces, caídas, golpes, mordazas u otras herramientas.

## ⚠️ Precaución

- 1 Antes de instalar la grifería en el circuito de agua, purgar la cañería para eliminar toda partícula que pueda dañar las partes internas de la grifería.
- 2 No retire los cabezales, la grifería fue ensayada a alta presión y se encuentra lista para su funcionamiento. Su extracción invalidará la garantía.